

65" Профессиональный LCD дисплей



Flame 65ST

Разрешение
1920 x 1080

Угол обзора
178° (Г/В)

Контраст
5000:1

Яркость
450 кд/м²

Время отклика
8 ms (GTG)

Ключевые особенности

- **Высокое разрешение**
Full-HD 1080p (1920 x 1080)
- **Высокая яркость**
450 Кд/м²
- **Широкий угол обзора**
178 градусов
- **IRFM™**
Система IRFM предотвращает появление остаточных изображений
- **Длительный срок службы**
50,000 часов работы до снижения яркости на 50%
- **Надежный и профессиональный**
Полностью металлический корпус
Простой дизайн рамки,
не отвлекающий от контента
- **Возможность горизонтальной и вертикальной установки дисплея**
- **Место для установки плеера**
Предусмотрено место для установки
IPC/Плеера (220x220x58мм)

Профессиональный дисплей Flame 65ST предназначен для широкого круга применения – Digital Signage, переговорных комнат, учебных аудиторий, а также для ответственных применений в командных пунктах, центрах управления, в телестудиях и конференц-залах.

Flame 65ST сочетает в себе высокое разрешение Full-HD, систему IRFM (предотвращения появления остаточных изображений), возможность вертикальной установки – все это позволяет использовать дисплей Flame 65ST для создания многофункциональных интеграционных решений.

Кроме того Flame 65ST предусматривает возможность встраивания мини-компьютера, позволяя создавать законченные индивидуальные решения для любых целей.

65" Профессиональный LCD дисплей

LCD ПАНЕЛЬ

Яркость	450 кд/м ²
Контраст	5000:1
Угол обзора	Г:178° / В:178°
Время отклика	8 мс (GTG)
Количество цветов	1073,7М
Разрешение	1920 x 1080 (16:9)
Частота обновления	60 Гц

СОВМЕСТИМОСТЬ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА

Горизонтальная / Вертикальная частота	23 ~ 92 КГц / 49 ~ 86 Гц (Аналоговая) 15 ~ 94 КГц / 23 ~ 85 Гц (Цифровая)
Подключения	DisplayPort / HDMI 1.3c x 2 / VGA / DVI / Компонентный / S-Video / AV
Входное разрешение	1920 x 1080 @ 60 Гц (Аналоговое/цифровое)
Audio Out	Line Out / Speaker Out
Другие подключения	D-Sub 9 Pin In, RJ45 вх/вых (RS232C вх, RS-485 вх/вых)

ГАБАРИТЫ

Размер	1550,6 x 925 x 135,8 мм
Вес	Нетто: 59,1 кг; Брутто: 69,1 кг
Крепление	400 x 400 мм / 400 x 600 мм VESA
Безвентиляторный дизайн	Да

OSD ФУНКЦИИ

OSD управление	RS-232C, Push Button, IR пульт ДУ
OSD язык	Английский, Китайский
Мультимедиа	PIP, PBP, Zoom
Автоопределение источника	Есть
OSD блокировка	Есть

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Питание	AC 100В ~ 240В (50/60 Гц)
Энергопотребление	≤ 475 Вт (Максимальная)
В режиме ожидания	≤ 1 Вт


ТЕМПЕРАТУРА

Рабочая температура	0 °C ~ 35 °C, 35% ~ 75% RH
Температура хранения	-20 °C ~ 60 °C, 35% ~ 75% RH


ОПЦИИ

Speaker	4Ω / 10Wx2
Надежность	Закаленное стекло
Другое	Металлические стойки, IPC Covers

РАЗМЕРЫ

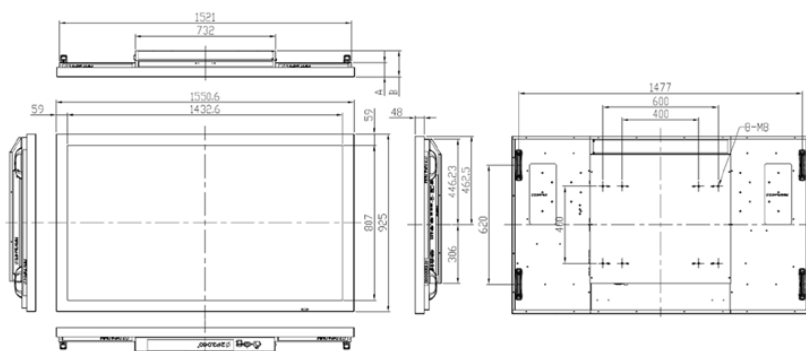


ИНТЕРФЕЙСЫ

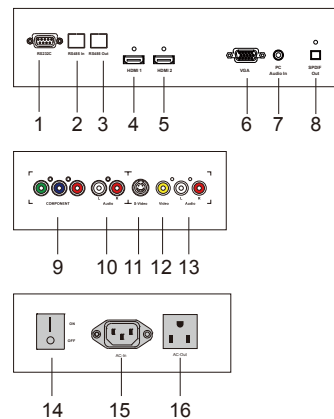

1. DisplayPort
2. HDMI 1
3. HDMI 2
4. DVI-D
5. VGA
6. PC Audio вход
7. IR Extender
8. Line Out
9. RS-232C
10. RS485 In
11. RS485 Out
12. Component
13. Audio вход (Component)
14. S-Video
15. Video
16. Audio вход (S-Video/Video)
17. AC Out
18. AC вход
19. Кнопка питания

■ Москва (495) 956-85-81
■ Санкт-Петербург (812) 448-16-37
■ Екатеринбург (343) 373-42-55
■ Самара (846) 266-54-08
■ Казань (843) 292-05-80

■ Уфа (347) 278-77-07
■ Новосибирск (383) 363-28-38
■ Ростов (863) 203-59-00
■ Воронеж (473) 2-611-550
■ Краснодар (861) 200-16-73



POLYMEDIA

www.polymedia.ru