

Arco 24



ОПИСАНИЕ

Arco 4 совмещает в себе два 4-дюймовых вуфера и устойчивые к погодным условиям, полипропиленовые диффузоры. Чистейшие верхние частоты воспроизводятся 25-миллиметровым неодимовым твитером. Overload Safety System (цепь защиты от перегрузки) защищает компоненты системы от порчи при чрезмерной нагрузке.


Доступна версия IP-54 для использования вне помещения.

Основные особенности:

- * Литой ударопрочный пластиковый корпус;
- * Небольшой размер и готовый к покраске экстерьер;
- * Доступно в белом или черном исполнении;
- * Поставляется с настраиваемым потолочным/настенным креплением.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристика	Показатель
RMS мощность, Вт	100
Номинальное сопротивление, Ом	8
Частотный диапазон, Гц	65 — 22000
SPL звуковое давление, Дб	115
Чувствительность 1Вт/1м, Дб	89
Дисперсия гор — 80° х верт — 70°;	
Материал корпуса	готовый к покраске АБС-пластик;
Покрытие корпуса	белый или черный;
Размеры (HxWxD), мм	340×150 x 150
Вес, кг	2.6

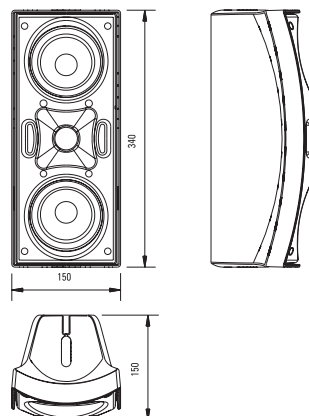

ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS